TENDONI, 20 X 8 IGNIFUGO USO PUBBLICO, ALTEZZA 4,40 MT MM ITALIA (4.450 EU



Luogo **Emilia-Romagna, Piacenza** https://www.annuncici.it/x-147690-z

MODELLO "PUNTA DI DIAMANTE MARA " IGNIFUGA

TENDONE, TENDOSTRUTTURE, TENSOSTRUTTURE,


TENDONI PER FESTE PROFESSIONALI

8 X 20 X 4,40 METRI

CAMPATA UNICA

Modello Cod. a 5667 bl Bianco Finestrato

Modello Cod. a 5668 bl Bianco Cieco

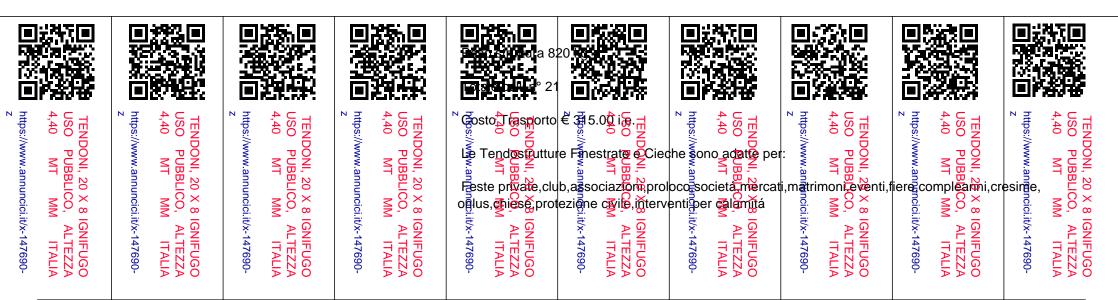



comunioni,bar,ristoranti,maneggi,depositi,magazzini...ecc.....

creazione rapida per stoccaggio merci

Stoccaggio materiali, merci

Rimessaggio auto, moto,camper,furgoni,barche,roulotte ecc..

Deposito nell'agricoltura es: fieno

Ricovero per gli animali in recinti all'aperto

Utilizzo per esposizione o presentazioni prodotti

Riparo per lavori in cantieri

Laboratori

Protezione per vento e pioggia

Coperture Piscine all`aperto

Alternativa economica alla costruzione in cemento

TELO

La struttura e'fornita con il telo Qualita Massima!!

Il tetto, in PVC Pesante IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO Gr 550 /m², "GOLD QUALITY"

TELO CON MAGGIOR DURATA NEL TEMPO

le pareti laterali in PVC Pesante IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO Gr 550 / m², "GOLD QUALITY"

TELO CON MAGGIOR DURATA NEL TEMPO

Certificazione Ignifuga Europea, e resistenza al fuoco del PVC, testato:

IT EN 13501-1

La certificazione ignifuga e'stampata sul telo.

resistente ai raggi UV con certificazione SPF 80+, al vento, intemperie, le cuciture termosaldate rendono la struttura al 100 % impermeabile.

Il telo internamente e'con rete antistrappo, che lo rende super resistente alla trazione

Uguale aii teloni dei camion.

Il telo, in gronda e provvisto di merletti,che gli danno un tocco di classe.

Il telo si fissa con pratici elastici, tra I tubi e gli occhielli.

Esclusivo, In tutto il perimetro del telo Tetto, Testate o Timpani e Pareti Finestrate o Cieche, é inserito un cavo di naylon per dare il massiomo di tenuta..

ATTENZIONE LA STRUTTURA IN GRONDA E'ALTA 3,00 METRI !!!!!!!!!!!!!!!

PANNELLI LATERALI

I pannelli laterali, sono con integrate le finestre ,trasparenti ,(si possono avere in base al modello pareti cieche).

In tutto il perimetro delle pareti, e inserito un cavo di nailon come rinforzo, il Massimo !!!

Tutte le pareti perimetrali, si possono aprire, arrotolandole, a ventaglio, oppure toglierle.

I timpani, o pareti anteriori e posteriori sono ciechi, e hanno ciascuna, integrato ingressi di diverse dimensioni, (a richiesta per poter avere viste esterne, anche I timpani o testate, si possono, avere con aperture con finestre trasparenti con integrate zip a cerniera)

oppure sui lati lunghi con finestrate, si possono avere integrate delle zip a cerniera, per velocizzare l'apertura e la chiusura.

TELAIO

La struttura del telaio e'in acciaio zincato a caldo,

I tubi verticali, sono del Ø 50 mm. e spessore 1,6 mm, I tubi orizzontali, sono di Ø 38mm e spessore 1,2 mm

I raccordi o giunti verticali sono del Ø 54 mm e spessore 1,7 mm, i raccordi orizzontali sono Ø 42 mm e spessore 1,4 mm, con saldati nei angoli, occhielli per ancorare I cavi incrociati di sant'Andrea.

La struttura e'rinforzata nell'armatura del tetto con barre orizzontali e verticali ,che danno il massimo della stabilita e staticita'.

Il tetto, a meta dello spiovente, da tutti e 2 i lat,i é fornito di crociere/ pignoni, a 3 /4 vie, e tubi Ø 4 cm. che corrono per tutta la lunghezza della struttura, e che danno stabilita e piu capacita di carico del tetto!!

La struttura viene assemblata facilmente con " BULLONI PASSANTI " il Massimo della Qualitá e Staticitá

Alcune strutture si assemblano con le viti a brugola (chiedi all'ordine)

Tutto il tetto, e le 4 pareti nei 4 angoli, della tendostruttura, hanno in dotazione, cavi di acciaio con morsetti, da inserire,per la staticitá, Il Massimo

Nei 4 angoli, la struttura e fornita di diagonali, per stabilita

Nella struttura ci sono inclusi 22 picchetti Ø 4 cm. e lunghezza 40 cm.

La struttura non !!! viene assemblata, come tante altre simili , con clips,o bottoncini a pressione, che rendono la struttura precaria !! "

TELAIO PERIMETRALE BASE

Tutti I modelli Punta di diamante Professionale, sono forniti con INCLUSO, il set perimetrale (Bundramme), che corre su tutto il perimetro della base della struttura, dando il massimo di stabilità alla struttura,

e per poter fissare al fondo con gli elastici, tutte le pareti perimetrali. IL MASSIMO!!

Dimensioni:

Dimensione porta ingresso con zip larg.6,0 mt. x alt.3,0 mt. circa

Altezza totale struttura al colmo centrale 4,4 mt.

Altezza laterale in gronda 3,0 mt.

Altezza entrata ingresso 3,0 mt.

Larghezza aperture con zip 6,0 mt.

MM Italia Group
"Tendoni di Qualitá "
FESTEGGIAMO INSIEME I NOSTRI 14 ANNI
CON SUPER OFFERTE

AGRITUNNEL - TENDONI INDUSTRIALI - TENDONI PER FESTE -TENSOSTRUTTURE - TENDONI CON VELCRO MODULARI PER USO INVERNO RISTORANTI BAR , COPERTURE USO MAGAZZINO, DEPOSITO - TUNNEL - TENDOSTRUTTURE -TENDONI USATI - TENDONI A NOLEGGIO - GAZEBO - COPERTURE INDUSTRIALI

VISITA mmitalia.it

LA NOSTRA AZIENDA LI PRODUCE, E LI DISTRIBUISCE,

(A RICHIESTA PRODUZIONE SU MISURA, SOLO DA MM ITALIA,) SPECIALIZZATA NEL SETTORE,

DISPONIBILITÁ DI 13 LINEE: SILVER – MARZIA - ORO - PLATINO – LA DUE20 - PUNTA DI DIAMANTE MARA IGNIFUGO - STORAGE - TITANIO - TOPAZIO - CHIARALUCE EVOLUZIONE - PUNTA DI DIAMANTE VELCRO - TOPAZIO TRALICCIO

IN 1890 MODELLI ,IN SVARIATE DIMENSIONI E COLORI !!
ORA!!!! PUOI ACQUISTARE IL TUO TENDONE NUOVO, PER SEMPRE, AL PREZZO DELL'USATO !

CON TELO IN PVC GOLD QUALITY "DURATA PER ANNI" IGNIFUGO, CERTIFICATO

LA NUOVA LINEA CHIARA LUCE, PUOI COSTRUIRE IL TENDONE SU MISURA CON NOI

IL MASSIMO DELLA QUALITÁ A PREZZI ECCEZIONALI

Tendoni con finestre,trasparenti o ciechi completi di tutte e 4 le pareti.. tutte apribili In tubolare zincato, con telo impermeabile IN PVC IGNIFUGO CERTIFICATO fino a 720 gr. Mq. disponibilità altezze maggiorate in gronda metri: 2,00 / 2,20 / 2,60 / 3,00 / 4,00.

Larghezze 3/4/5/6/7/8/9,15/10 Metri

Lunghezze illimitate

Adatte per Tendoni industriali, allestimenti fiere, matrimoni, associazioni proloco, comuni, deposito costruzioni edili, oratori, ristoranti, giardino, campi da golf, feste, sagre, meeting, fiere, box, magazzino, esterno bar (ZONA FUMATORI), raduni alpini, cacciatori, associazioni, manifestazioni ciclistiche, automobilistiche, motociclistiche, verande, coperture piscine, mercati, depositi, magazzini industriali, noleggi, deposito agricoli, ecc...

MM Italia dispone a richiesta di personale specializzato per il montaggio dei tendoni

Per Eventi Pubblici, non rischiate di rovinare la vostra festa, acquistate

Tendoni, Tensostrutture, Tendostrutture, Coperture, Gazebo "MM Italia Events" in Pvc, con certificazioni Ignifughe uso Pubblico, se richiesti dagli Enti di controllo,

MM Italia Events 14 anni con voi... Tutti i mesi Super Offerte e Promozioni

Disponiamo di personale specializzato per il montaggio

A richiesta produciamo tendoni su misura

VISITA: mmitalia.it

DISTRIBUZIONE IN TUTTA ITALIA E ISOLE

MM Italia Group

CEL 340 816 - 349 165

OGNI MESE SUPER !!! OFFERTE Chiudi

Tel: 3406323816