

# Domuplus CA Tx Rx 4 bit powerline onde convogliate (1 coppia) (300 EUR)



Luogo

Toscana, Aulla

<https://www.annunci.it/x-496163-z>



I Domuplus CA consentono di trasmettere i quattro bit (7>4) e di leggerne lo stato nel dispositivo associato.

I bit di I/O sono a 1 se alta impedenza o zero se chiusi verso massa.

Oltre ai sopracitati 4 bit di I/O vi è anche un bit(3) che stabilisce se sia una lettura o scrittura .

Questa versione si presenta con due fili che escono direttamente dal corpo dispositivo, rosso e nero, da collegare all'alimentazione elettrica 230Vac.

Vicino a questi si trova un led giallo che indica accendendosi, per circa 10mS, la corretta ricezione dati. Dalla parte opposta del dispositivo si trova il connettore a pettine con i bit di I/O e codifica e e due fili di bassa tensione che sono collegati ad un uscita open collector corrispondente al led, che si chiude per circa 10mS, ogni qual volta riceve un dato valido.Questa uscita può essere usata per dare conferma al controllore eventualmente associato, di corretta ricezione, ovvero dato valido.

Il filo nero è la massa dispositivo e quello giallo, l'uscita open collector (data ready).

Normalmente il dispositivo è in modalità attuatore (Rx) e in caso di evento su uno dei bit di I/O o sul bit 3 e quest'ultimo è a zero, trasmette lo stato degli I/O, la trasmissione continua finché non riceve conferma, r/w, dal dispositivo associato.

Nel caso il bit 3 sia a 1 la trasmissione avviene solo per 10 mS in risposta di un comando dal dispositivo associato, ed è una lettura.

Ogni volta che il dispositivo riceve un dato valido accende per circa 10mS il led e si chiude l'uscita open collector per lo stesso tempo, un impulso di corretta ricezione dati.

La concomitanza di ingressi e uscite I/O si realizza nella modalità di or cablato: se il bit è a zero avremo l'

I/O chiuso verso massa, altrimenti a 1 quindi off ovvero alta impedenza.

Il filo rosso sarà sempre chiuso in massa, mentre l'uscita è via linea. Se l'uscita dispositivo in

verso linea, l'uscita è chiusa quando il bit 3 di esso è a 1, altrimenti quando il bit 3 di esso è a 0 corrispondente a 10mS di

trasmissione. Dopo 10mS l'uscita è chiusa e il led accende per circa 10mS.

Domuplus CA Tx Rx 4 bit powerline onde convogliate (1 coppia)

<https://www.annunci.it/x-496163-z>

Domuplus CA Tx Rx 4 bit powerline onde convogliate (1 coppia)

<https://www.annunci.it/x-496163-z>


Domuplus CA Tx Rx 4 bit powerline onde convogliate (1 coppia)

<https://www.annunci.it/x-496163-z>



Domuplus CA Tx Rx 4 bit powerline onde convogliate (1 coppia)

<https://www.annunci.it/x-496163-z>

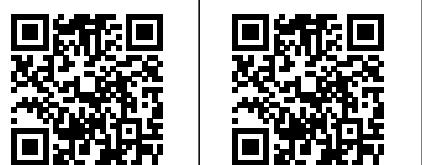

Domuplus CA Tx Rx 4 bit powerline onde convogliate (1 coppia)

<https://www.annunci.it/x-496163-z>




Domuplus CA Tx Rx 4 bit powerline onde convogliate (1 coppia)

<https://www.annunci.it/x-496163-z>



Domuplus CA Tx Rx 4 bit powerline onde convogliate (1 coppia)

<https://www.annunci.it/x-496163-z>

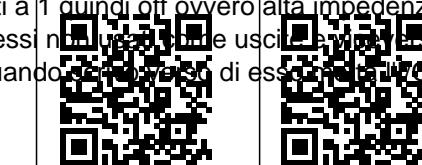

Domuplus CA Tx Rx 4 bit powerline onde convogliate (1 coppia)

<https://www.annunci.it/x-496163-z>



Domuplus CA Tx Rx 4 bit powerline onde convogliate (1 coppia)

<https://www.annunci.it/x-496163-z>